

## Schachtabdeckung 1.3

**Schachtabdeckung**, tagwasserdicht und einbruchhemmend gemäß DIN 1239  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse **RC3**  
mit Prüfzeugnis, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm *oder*

für lichten Schachtdurchmesser ø \_\_\_\_\_ mm

### Zarge

vorgerichtet für Dübelmontage, einschließlich Befestigungsmaterial,  
mit einer umlaufenden, insekten- und frostsicheren Neoprene-Dichtung, auswechselbar, auf der Zarge.

**Deckel** aus 4 mm Blech, in der Mitte überhöht, mit Verstärkungsprofil.

Deckel am Grundrahmen durch innenliegende, unlösbare Scharniere angeschlagen.

*auf Wunsch zusätzlich*

- mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb
- mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt
- mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb und mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt.

**Gasdruckfeder** aus Edelstahl, mit integrierter nur von Hand zu lösender Sperre.

**Verschluss** mittels Schraubverschluss, einschließlich aufbohrgesichertem Profilzylindereinsatz, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder (muss DIN 18252 mindestens Klasse 21-BZ, 31-BZ oder 71-BZ entsprechen).

**Zubehör** für Schachtabdeckung, tagwasserdicht und einbruchgesichert

- Alarmkontakt
- Pollenfilter alt. Geruchsfilter, austauschbar
- Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

### Hinweis


Montage nur in geschlossenem Zustand.

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zargenform	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	




## Schachtabdeckung 1.3


### Ausführungsformen

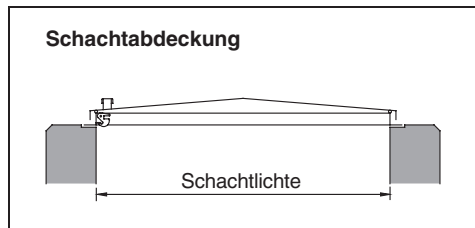


Schachtlichte (quadratisch)	Best.-Nr.	Schachtlichte (rund)	Best.-Nr.
600 x 600	2066.RC3	Ø 600	2006.RC3
800 x 800	2088.RC3	Ø 800	2008.RC3
1000 x 1000	2011.RC3	Ø 1000	2001.RC3
1200 x 1200	2022.RC3		

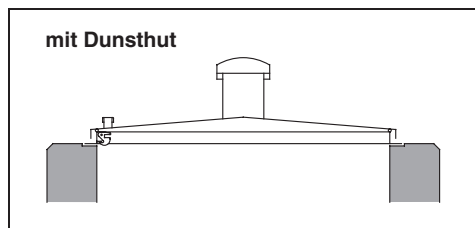

600 x 600	2166.RC3	Ø 600	2106.RC3
800 x 800	2188.RC3	Ø 800	2108.RC3
1000 x 1000	2111.RC3	Ø 1000	2101.RC3
1200 x 1200	2122.RC3		

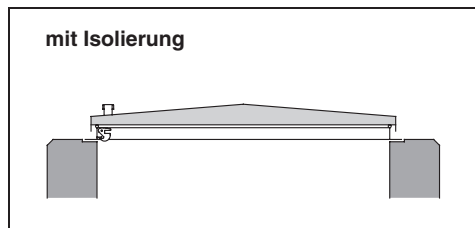

600 x 600	2266.RC3	Ø 600	2206.RC3
800 x 800	2288.RC3	Ø 800	2208.RC3
1000 x 1000	2211.RC3	Ø 1000	2201.RC3
1200 x 1200	2222.RC3		

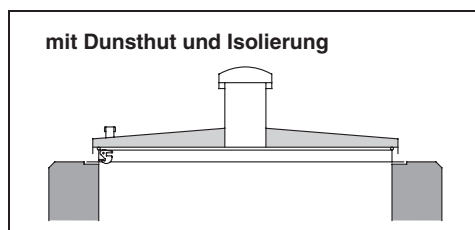

600 x 600	2366.RC3	Ø 600	2306.RC3
800 x 800	2388.RC3	Ø 800	2308.RC3
1000 x 1000	2311.RC3	Ø 1000	2301.RC3
1200 x 1200	2322.RC3		

