

Schachtabdeckung 1.3

Schachtabdeckung, tagwasserdicht und einbruchhemmend gemäß DIN 1239
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse **RC3**
mit Prüfzeugnis, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite _____ x _____ mm *oder*

für lichten Schachtdurchmesser ø _____ mm

Zarge

vorgerichtet für Dübelmontage, einschließlich Befestigungsmaterial,
mit einer umlaufenden, insekten- und frostsicheren Neoprene-Dichtung, auswechselbar, auf der Zarge.
Bei rundem Schachtdurchmesser Zarge 8-eckig.

Deckel aus 4 mm Blech, in der Mitte überhöht, mit Verstärkungsprofil.

Deckel am Grundrahmen durch innenliegende, unlösbare Scharniere angeschlagen.

Bei rundem Schachtdurchmesser Deckel 8-eckig.

auf Wunsch zusätzlich

- mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb
- mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt
- mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb und mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt.

Gasdruckfeder aus Edelstahl, mit integrierter nur von Hand zu lösender Sperre.

Verschluss mittels Schraubverschluss, einschließlich aufbohrgesichertem Profilzylindereinsatz, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder (muss DIN 18252 mindestens Klasse 21-BZ, 31-BZ oder 71-BZ entsprechen).

Zubehör für Schachtabdeckung, tagwasserdicht und einbruchgesichert

- Alarmkontakt
- Pollenfilter alt. Geruchsfilter, austauschbar
- Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1


Hinweis

Montage nur in geschlossenem Zustand.


Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zargenform	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	

Schachtabdeckung 1.3


Ausführungsformen

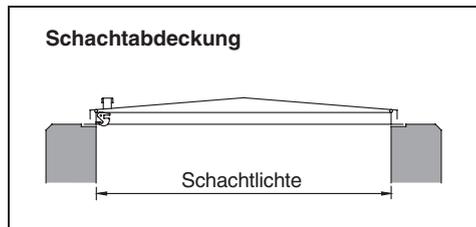


Schachtlichte (quadratisch)	Best.-Nr.	Schachtlichte (rund)	Best.-Nr.
600 x 600	2066.RC3	Ø 600	2006.RC3
800 x 800	2088.RC3	Ø 800	2008.RC3
1000 x 1000	2011.RC3	Ø 1000	2001.RC3
1200 x 1200	2022.RC3		

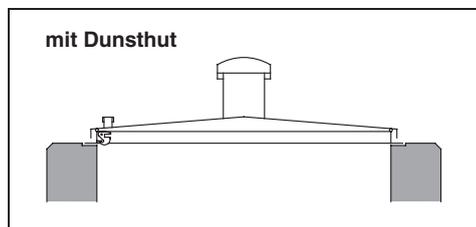

600 x 600	2166.RC3	Ø 600	2106.RC3
800 x 800	2188.RC3	Ø 800	2108.RC3
1000 x 1000	2111.RC3	Ø 1000	2101.RC3
1200 x 1200	2122.RC3		

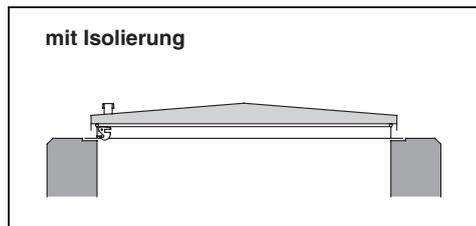

600 x 600	2266.RC3	Ø 600	2206.RC3
800 x 800	2288.RC3	Ø 800	2208.RC3
1000 x 1000	2211.RC3	Ø 1000	2201.RC3
1200 x 1200	2222.RC3		

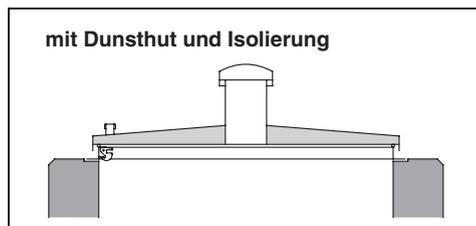

600 x 600	2366.RC3	Ø 600	2306.RC3
800 x 800	2388.RC3	Ø 800	2308.RC3
1000 x 1000	2311.RC3	Ø 1000	2301.RC3
1200 x 1200	2322.RC3		

